


Beschlag "1999"

Vermeiden Sie Beschädigungen an Profilen und Dichtungen!
Beim Aushebeln von Beschlagteilen ⇒ Holz- oder Kunststoffplatten unter die Hebelwerkzeuge legen.

Material zur Instandhaltung:

- Kreuzschlitz-Schraubendreher "Größe H2"
- Schlitz-Schraubendreher 7 mm
- Kugelpf-Schraubendreher SW 3 (290 330)
- Kugelpf-Schraubendreher SW 4 (290 331)
- Innensechskant-Schraubendreher SW 2,5 (290 152)
- Demontagewerkzeug für Scherenlagerstift (293 852)
- Schmiermittelspray, säurefrei (298 124)
- Unterlagen aus Holz oder Kunststoff
- Imbusschlüssel (abgewinkelt) SW 4

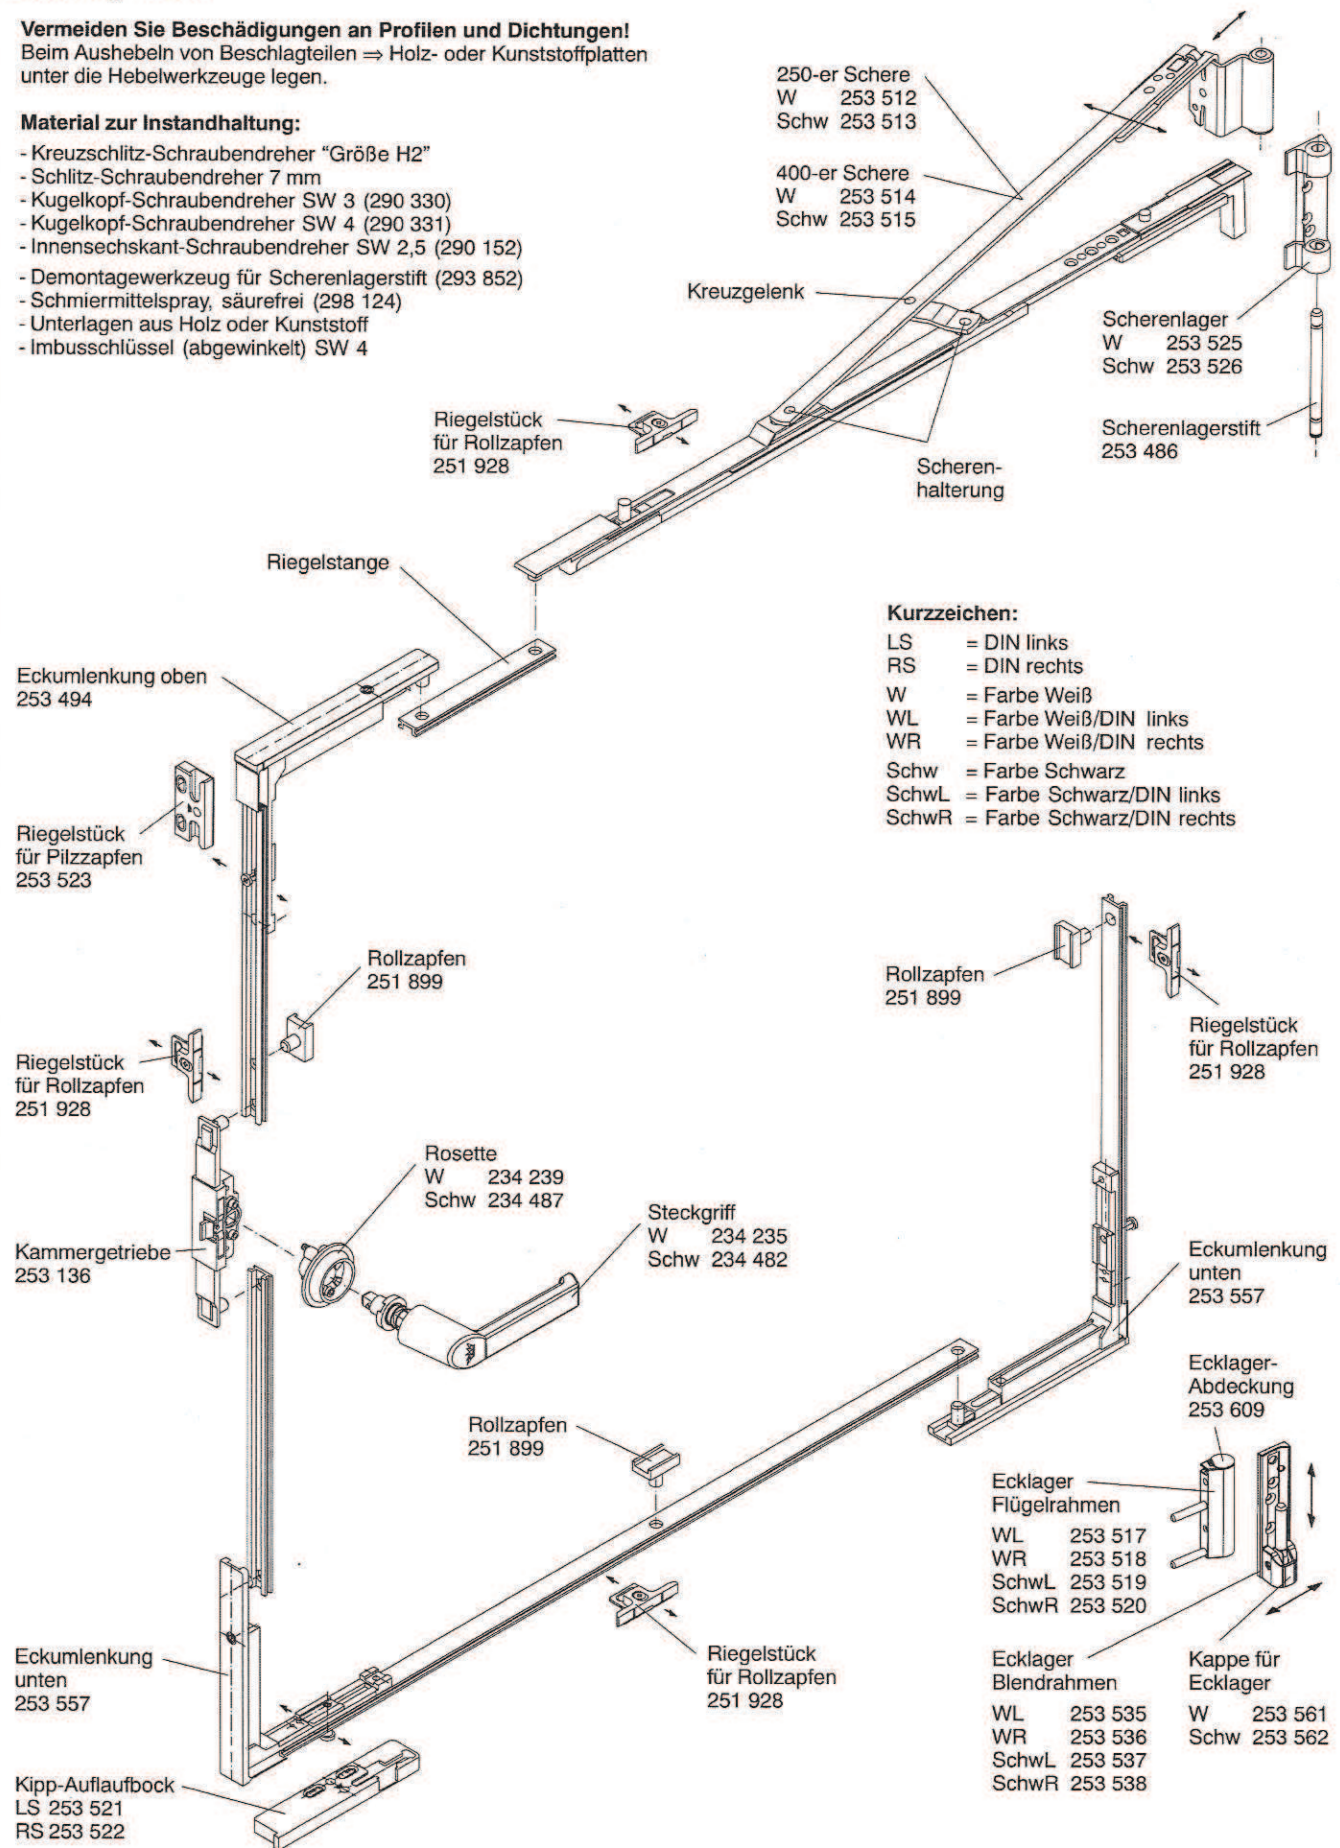

Kurzzeichen:

- LS = DIN links
- RS = DIN rechts
- W = Farbe Weiß
- WL = Farbe Weiß/DIN links
- WR = Farbe Weiß/DIN rechts
- Schw = Farbe Schwarz
- SchwL = Farbe Schwarz/DIN links
- SchwR = Farbe Schwarz/DIN rechts