


Sicherheitsbeschlag (SF II ⇒ AHS-Standard)

Überzeugende Vorteile:


- Wartungsarmer Beschlag
- Mit speziellen Pilzzapfen, Schließrollen und Riegelstücken.
- Pilzzapfen lassen sich nicht über die Riegelstücke heben.
- Erfüllt die Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-RG 607/13 : 1996-06 "Aushebelschutz-Beschläge".

Das Prinzip:

Pilzzapfen
(Flügelrahmen)



Verriegelungsstück
(Blendrahmen)

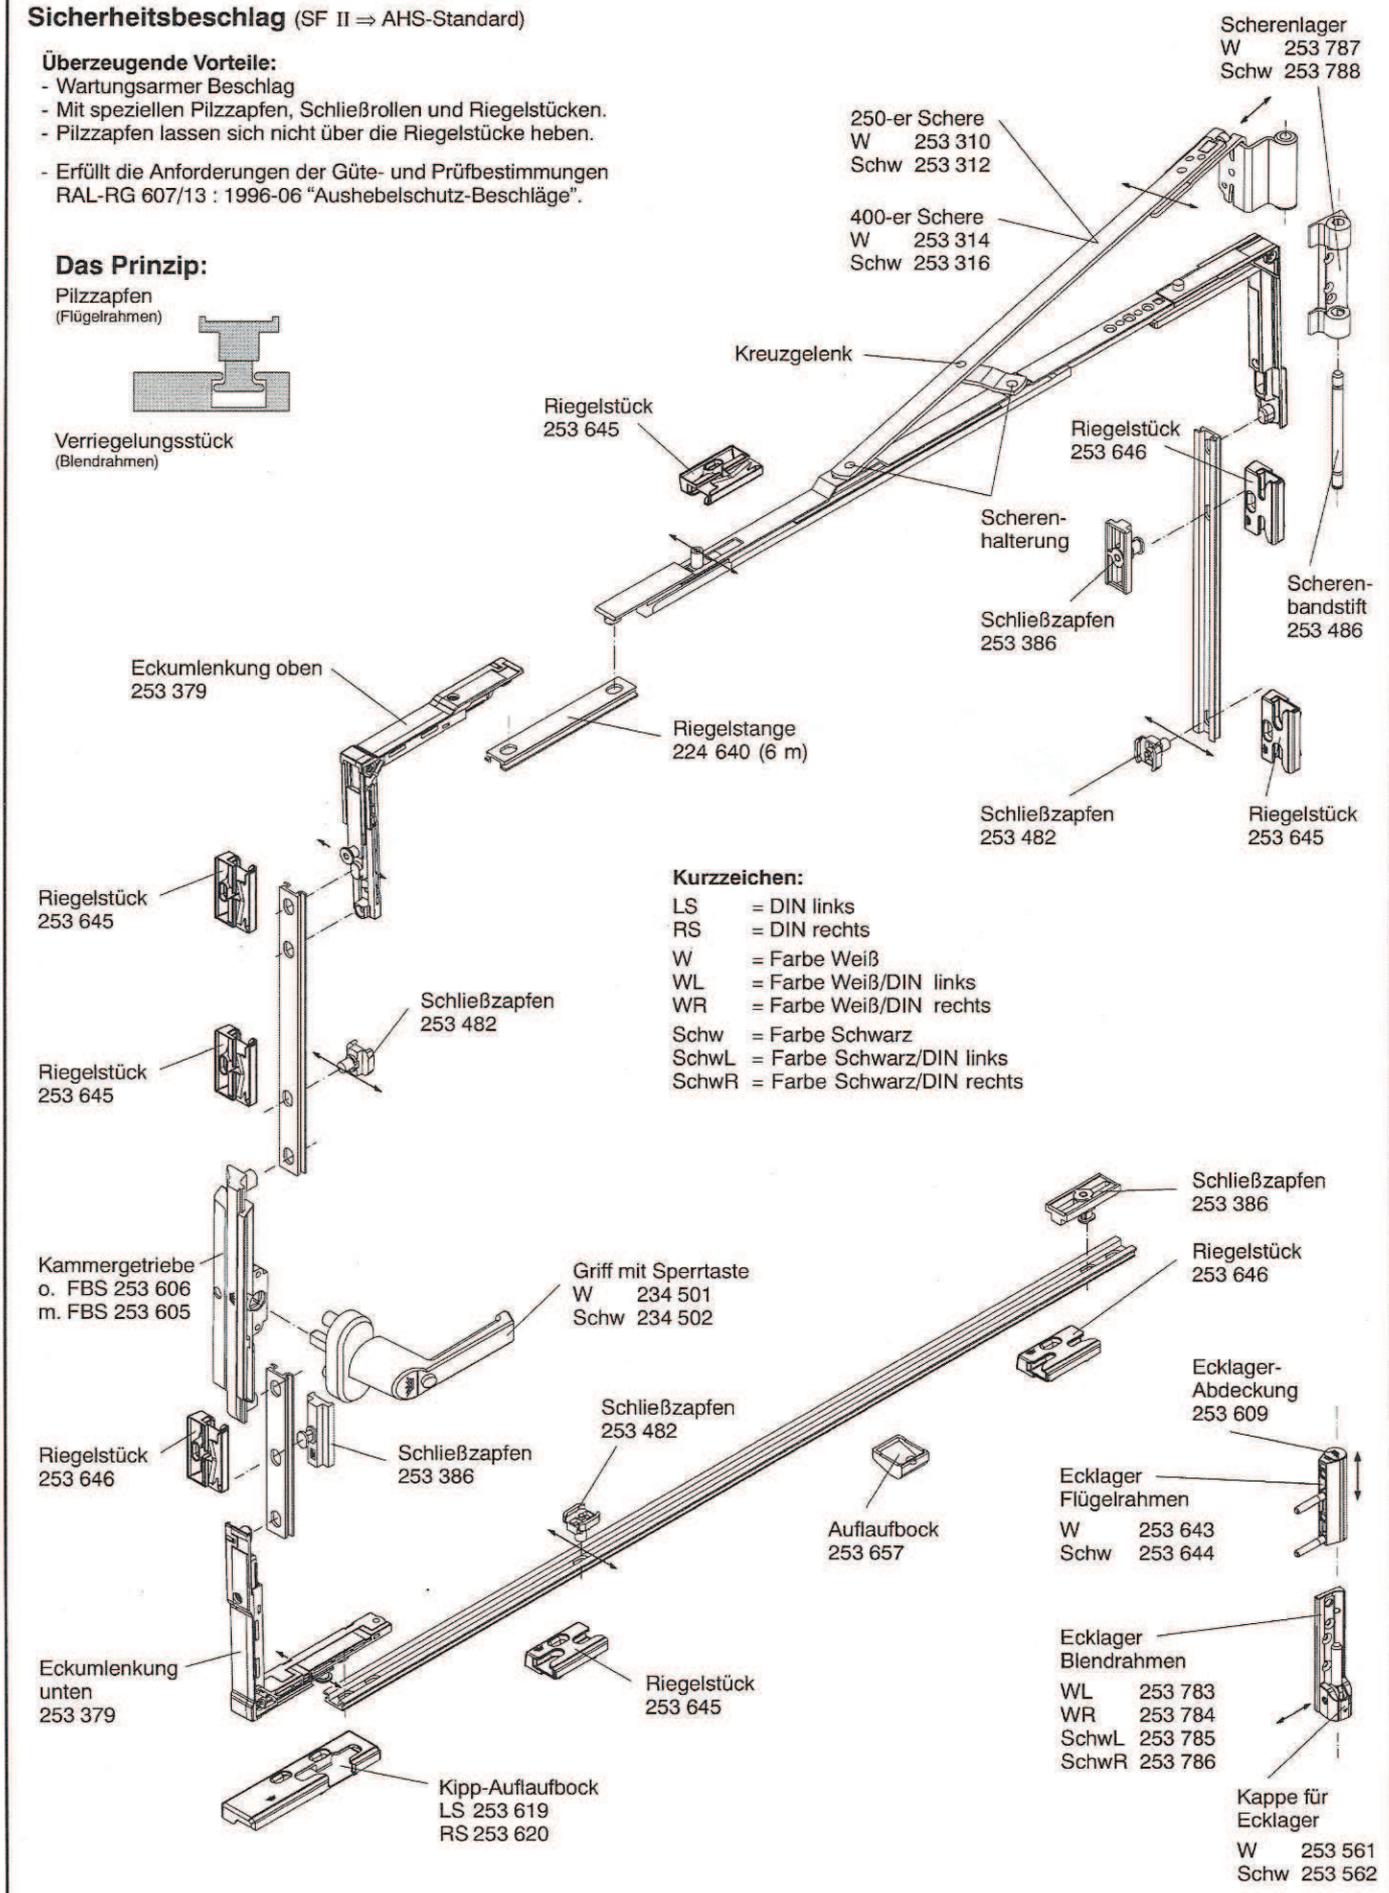

Scherenlager
W 253 787
Schw 253 788

250-er Schere
W 253 310
Schw 253 312

400-er Schere
W 253 314
Schw 253 316

Riegelstück
253 645

Riegelstück
253 646

Scheren-
halterung

Schließzapfen
253 386

Scheren-
bandstift
253 486

Eckumlenkung oben
253 379

Riegelstange
224 640 (6 m)

Schließzapfen
253 482

Riegelstück
253 645

Kurzzeichen:

- LS = DIN links
- RS = DIN rechts
- W = Farbe Weiß
- WL = Farbe Weiß/DIN links
- WR = Farbe Weiß/DIN rechts
- Schw = Farbe Schwarz
- SchwL = Farbe Schwarz/DIN links
- SchwR = Farbe Schwarz/DIN rechts

Riegelstück
253 645

Schließzapfen
253 482

Riegelstück
253 645

Kammergetriebe
o. FBS 253 606
m. FBS 253 605

Griff mit Sperrtaste
W 234 501
Schw 234 502

Schließzapfen
253 386

Riegelstück
253 646

Riegelstück
253 646

Schließzapfen
253 386

Schließzapfen
253 482

Auflaufbock
253 657

Ecklager-
Abdeckung
253 609

Eckumlenkung
unten
253 379

Riegelstück
253 645

Ecklager
Flügelrahmen
W 253 643
Schw 253 644

Ecklager
Blendrahmen
WL 253 783
WR 253 784
SchwL 253 785
SchwR 253 786

Kipp-Auflaufbock
LS 253 619
RS 253 620

Kappe für
Ecklager
W 253 561
Schw 253 562