

Schwenkhaken-Bolzenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
 1- flg. Anschlagtüren
 2- flg. Anschlagtüren (Gangflügel).

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OkFF,
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- 2 Stk. Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination und Riegel (Hauptschloss)
- Fallen, Riegel und Schwenkhaken-Rundbolzen glanzvernickelt

Bitte gesondert bestellen:

- Schließplatten oder Schließleiste
- Befestigungsschraube Art.-Nr. 205 081
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen: Türdrücker
 Beschlag außen: Türdrücker oder Türgriff

Multi-point claw bolt lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
 Single-leaf rebated doors
 Double-leaf rebated doors (access leaf)

All designs with:

- Latch retention, double-throw
- Handle height 1050 mm above FFL
- 10 mm spindle
- U-shaped meeting stile, stainless steel
- 2 x claw bolt locks/round pin combination and bolt (main lock)
- Latches, dead bolts and claw bolt locks/round pins, polished nickelplate

Please order separately:

- Strike plates
- Fixing screw Art. No. 205 081
- Latch striker for outward-opening doors
- Profile cylinder and rosette

Internal fitting: Door handle
 External fitting: Door handle or door knob

Dornmaß Backset mm	Widerstands- klasse Security class	Panik- funktion Panic function	nach innen Inward		nach außen Outward		Hinweis Note	📦
			DIN LS DIN LH	DIN RS DIN RH	DIN LS DIN LH	DIN RS DIN RH		
34.0	WK3	-	211 473		211 473		①	1
54.0	WK3	-	211 506		211 506		②	1
34.0	WK3	-	241 215		241 215		③	1

① Ersatzartikel incl. Befestigungsmaterial Replacement articles incl. Fixings	nach innen Inward		nach außen Outward		Hinweis Note	📦
	DIN LS DIN LH	DIN RS DIN RH	DIN LS DIN LH	DIN RS DIN RH		
Hauptschloss Main lock	241 464		241 464		-	1
Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination Claw bolt locks/round pin combinati- on	241 465		241 465		-	1

- ② Nur einsetzbar in:
 Türflügel 100/100 nach innen öffnend
 Türflügel 75/125 nach außen öffnend

Can only be used in: Door leaf 100/100, inward-opening
 Door leaf 75/125, outward-opening

- ③ Für den Einsatz bei einbruchhemmenden Türen mit Türflügelhöhe über 2500 mm! Zusätzliche obere Verriegelung, Anschlussstulp und Schließplatte in VE enthalten.


For use in burglar-resistant doors with door leaf heights of over 2500 mm. Additional top locking, extension face plate and strike plate included in PU.

Schließplatten und Schließleisten Strike plates

	nach innen Inward		nach außen Outward		Hinweis Note	📦
	DIN LS DIN LH	DIN RS DIN RH	DIN LS DIN LH	DIN RS DIN RH		
Schließplatten 2-tlg. (oben / unten) 2-part strike plates (top/bottom)	229 038		229 038		④	2
Schließplatte (mittig) Strike plate (centre)	209 756		209 756		④	1
Schließleisten 1-tlg. 1-part strike plates	211 617	211 618	211 617	211 618	④	1

- ④ U-Stulp, 24x5 mm, INOX

U-shaped meeting stile, 24 x 5 mm, stainless steel

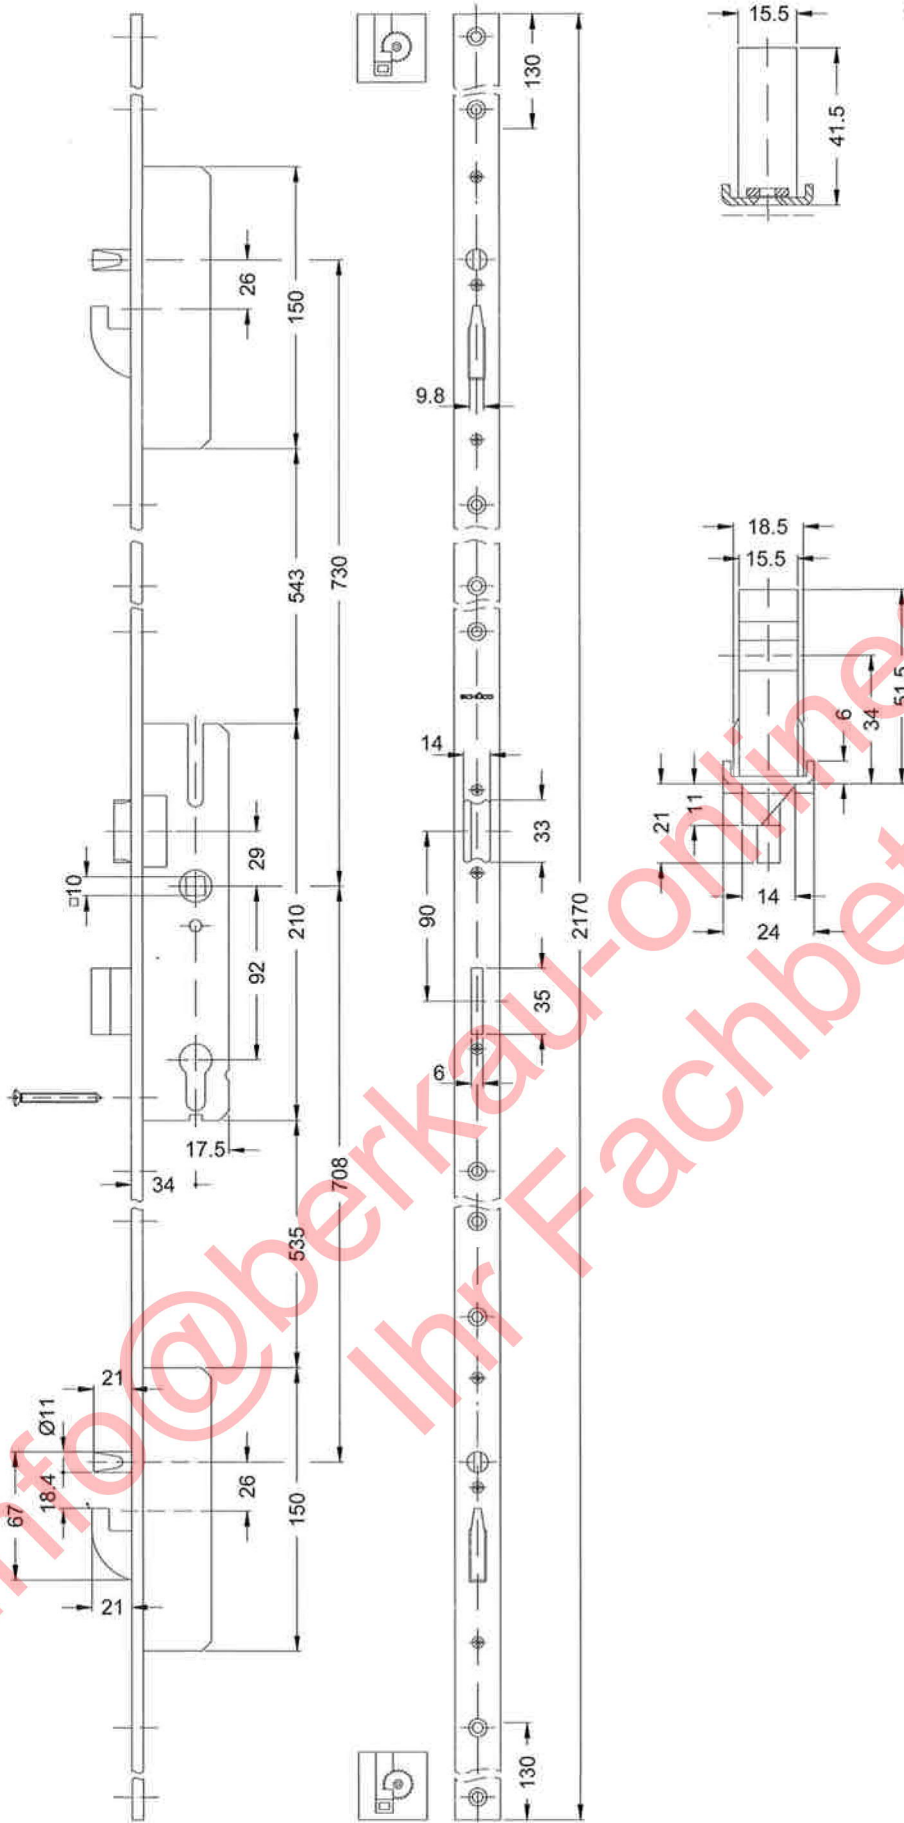

info@berkauer-online-shop.de
Ihr Fachbetrieb